

Y 3430390.124
X 5431979.530

Y 3430596.794
X 5431525.614

Gemarkung Steinfeld

Gemarkung Kapsweyer

Gemarkung Steinfeld

Vorh. Ver- u. Entsorgungsleitungen

- Strömleitung (Pflanzwerke)
- Freileitung (Pflanzwerke)
- Gasleitung (Thüga)
- Telekommunikationskabel (Deutsche Telekom)
- Telekommunikations-Freileitung (Deutsche Telekom)
- Schmutzwasserleitung (VGW Hogenbach)

Die Lage der Leitungen wurden nach Angaben bzw. nach den Unterlagen der jeweiligen Versorgungsträger graphisch übernommen. Die genaue Lage der Ver- und Entsorgungsanlagen muss bei der Bauausführung geortet und örtlich überprüft werden.

LEGENDE

Technische Planung

- vorh.** **gepl.**
- Einschnittsböschung
- Geländemodellierung
- Bankett
- Fahrbahn (Asphalt)
- Rad- und Gehweg (Asphalt)
- Bankett
- Dammböschung
- Entwässerungsrinne
- befestigter Weg (Asphalt)
- unbefestigter Weg
- Schacht
- Grabenverrohrung
- Durchlass verlängern
- geplanter Durchlass
- Gemarkungsgrenze
- Grenze Wasserschutzgebiet Zone 3
- Verlust Einzelbaum
- Waldverlust
- gepl. Waldrand (Mindestabstand zu gepl. Rad- u. Gehweg 2.50m)
- Baustelleneinrichtungsfläche

Best. Kanaldeckel, Hydranten- und Schieberkappen sind an die neue Deckenhöhe anzupassen.

Entwurfsbearbeitung:	Projekt-Nr.: 2007.058
SCHÖNHOFEN Ingenieure Herzstr. 10 67687 Kaiserslautern Tel: 06 31 13 41 24 - 0 Fax: 06 31 14 37 45 www.schoenhofen-ing.de E-Mail: info@si-k.de	Datum: Nov. 2011 bearbeitet: Nov. 2011 Cad / Grafik: Nov. 2011 geprüft: Nov. 2011
	Zeichen: Sann Urchs, Walzig Zirkel

Planfeststellung

Rheinland-Pfalz Landesbetrieb Mobilität Speyer St.Guido-Str. 17 · 67346 Speyer Tel: 06232/626 · Fax: 06232/626-1102/3/4	L 545 Anlage eines Rad- und Gehweges entlang der L 545 zwischen Steinfeld und Scheibherardt Abschnitt: Steinfeld-Bienwaldmühle
--	---

Unterlage: 7 Blatt Nr.: L 7 Maßnahmen Nr.: A.33-07-0076.01.100.100
bearbeitet gezeichnet geprüft
Lageplan integrierte Darstellung Bau-km 2+720.00 - Bau-km 3+200.00 von NK: 6914 021 nach NK: 7014 001

Entwurfsprüfung: LBM Speyer:	Datum	Name
Straßenplanung:	Dez. 2011	T. Delb
Landespflege:	Dez. 2011	Göck
Immissionsschutz:		
Nr. Art der Änderung	Datum	Name
1		
2		
3		
4		
5		
6		

aufgestellt:

i. A. gez. Elmar J. Goerz


Speyer, den 15. Dezember 2011

Grundplan hergestellt: Schönhofen Ing. KL	Ergänzungen:
Aufnahme: Januar 2008 Feldvergleich: Januar 2008 Kataster: Januar 2008	

Maßnahmen

- Einsatz mit Landschaftsrassen für Bankette
- Entwicklung von Hochstaudenvegetation durch Ansaat
- Anpflanzung von Gehölzen
- Waldrandentwicklung, Anpflanzung von Waldmantelgehölzen
- Wiederherstellung von Säumen und Schlagfluren
- Anpflanzung von Bäumen (Pflanzabstand gemäß den aktuell gültigen Vorgaben)
- Schutz von bedeutenden Biotopstrukturen
- Gehölzschutzmaßnahme gemäß RAS-LP4

A1	Maßnahmen Nr. (fortlaufend)
K1	Entwicklung von Hochstaudenvegetation (auf Böschungen und Abstandsflächen)
G1	Wiederherstellung von Säumen und Schlagfluren (ggf. bei baubedingter Beeinträchtigung)
A2	Wiederherstellung von Säumen und Schlagfluren (ggf. bei baubedingter Beeinträchtigung)
A3	Entwicklung bzw. Wiederherstellung von Waldmänteln (Krautsäume und Waldmantelgehölze auf Abstandsflächen)
S1	Schutz von bedeutenden Biotopstrukturen, insbesondere wertstellige Lebensraumtypen, durch Absperrung
S2	Schutz von Einzelbäumen
V1	Bauzeitentminierung
V2	Baufeldkontrolle
V3	Vermeidung von Irritationen durch Beleuchtung
V4	Leitelinie für Fledermäuse (Baum- und Gehölzpflanzungen)
V5	Sicherung der Wasserführung während der Bauphase
V6	Sicherung von Sohlesubstrat

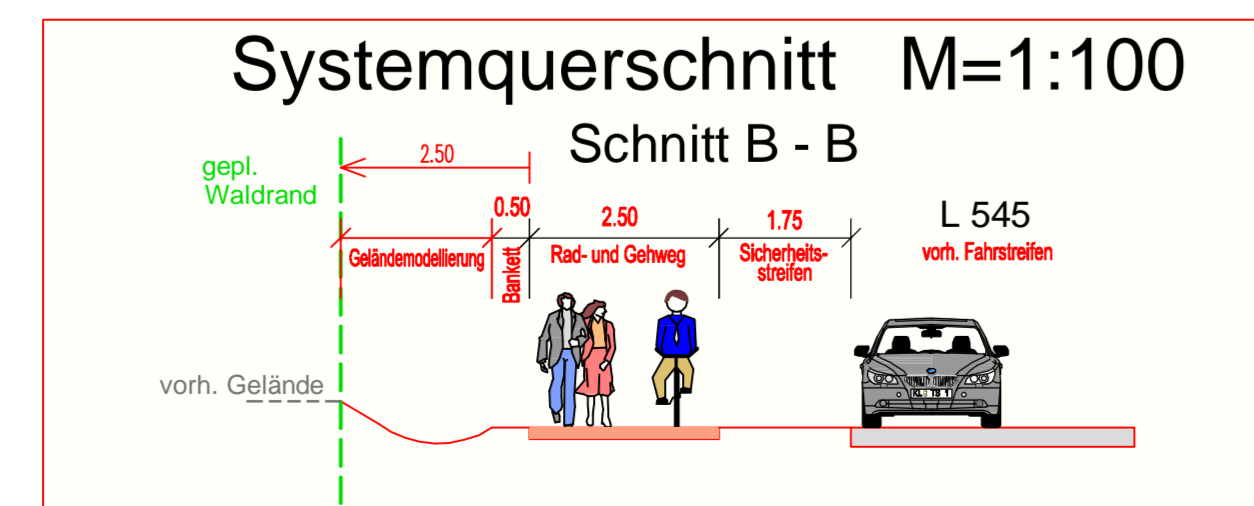

A1	0,34 ha	K1
Entwicklung von Hochstaudenvegetation (auf Böschungen und Abstandsflächen)		

A3	0,68 ha	K3, K4
Entwicklung bzw. Wiederherstellung von Waldmänteln (Krautsäume und Waldmantelgehölze auf Abstandsflächen)		

S1	1260 lfm.
Schutz von bedeutenden Biotopstrukturen, insbesondere wertstellige Lebensraumtypen, durch Absperrung	

V1	
Bauzeitentminierung	

V3	
Vermeidung von Irritationen durch Beleuchtung	

V5	5 x	K5
Sicherung der Wasserführung während der Bauphase		

A2	0,10 ha	K2
Wiederherstellung von Säumen und Schlagfluren (ggf. bei baubedingter Beeinträchtigung)		

G1	1,57 ha
Einsatz von Banketten, Schutzstreifen und Böschungen	

S2	7 Stück
Schutz von Einzelbäumen	

V2	
Baufeldkontrolle	

V4	21 Stück 420 m²
Leitelinie für Fledermäuse (Baum- und Gehölzpflanzungen)	

V6	5 x	K5
Sicherung von Sohlesubstrat		

Y 3430210.151
X 5431897.587
Blattformat: 1,227m x 0,445m = 0,54qm

Y 3430416.821
X 5431443.671

